

ActivPanel 9

Felhasználói kézikönyv

TP-3169 ActivPanel 9

V01

Szerzői jogi információk

TP-3169-HU-V01 ©2022 Promethean Limited. Minden jog fenntartva.

A(z) Promethean ActivInspire letöltésével megszerzett minden szoftver, forrás, meghajtó és dokumentáció a Promethean Limited 2022 szerzői jogvédelme alatt áll. A(z) Promethean licencet biztosít a Promethean ActivInspire szoftver telepítéséhez és használatához. Ide tartoznak a letölthető források, meghajtók és dokumentáció. A licenc felhasználási feltételeivel kapcsolatos információkat a licencszerződésben találja.

A(z) Promethean több védjegy tulajdonosa számos joghatóságban világszerte. Az útmutatóban szereplő Promethean-termékek olyan összetevőket is tartalmaznak, amelyek szabadalmi oltalom, szerzői jogi védelem, formatervezési szerzői jogi védelem, lajstromozott formatervezési mintaoltalmak védelme és védjegyoltalom alatt állhatnak.



A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A VESA a Video Electronics Standard Association bejegyzett védjegye.

Minden egyéb védjegy a saját tulajdonosa tulajdonát képezi.

Ez az útmutató online érhető el. Csak olyan intézményben sokszorosítható, ahol a termék használatban van. Az intézményen kívüli felhasználáshoz az útmutató egyik része sem sokszorosítható, adható tovább, tárolható adatrögzítési rendszerben, vagy fordítható le bármilyen nyelvre a Promethean Limited előzetes engedélye nélkül.

Vegye figyelembe, hogy az útmutató tartalmát szerzői jog védi. Bár az útmutató összeállítása komoly odafigyeléssel történik, a Promethean Limited nem vállal felelősséget a hibákért, a kihagyásokért vagy a következő oldalak tartalmának felhasználásából eredő károkért.


Tartalomjegyzék

Szerzői jogi információk	2
Áttekintés	4
Interfészek	4
Vezérlők	9
Beállítás	11
Elemek behelyezése az ActivPanel 9 távirányítójába	11
Az ActivPanel 9 bekapcsolása	12
Az ActivPanel első beállítása	13
Laptop vagy asztali számítógép csatlakoztatása az ActivPanel eszközökhöz	16
HDMI-forrás kiválasztása	17
Csatlakozás az internethez itt: ActivPanel	19
Üzemeltetés	24
A menüről	24
Menü elérése	27
Alkalmazások megnyitása	29
Vizuális, hang- és interakciós beállítások módosítása	30
Az firmware ActivPanel 9 frissítése	35
Garancia, regisztráció és támogatás	37
Garancia	37
Regisztráció	37
Támogatás	37
Hibakeresés	38
ActivPanel 9	38


Áttekintés

Interfészek

AP9-A65

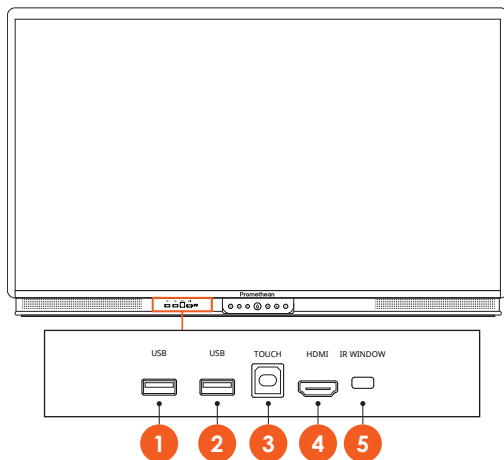


1	USB	2	USB
3	TOUCH	4	HDMI
5	IR WINDOW		

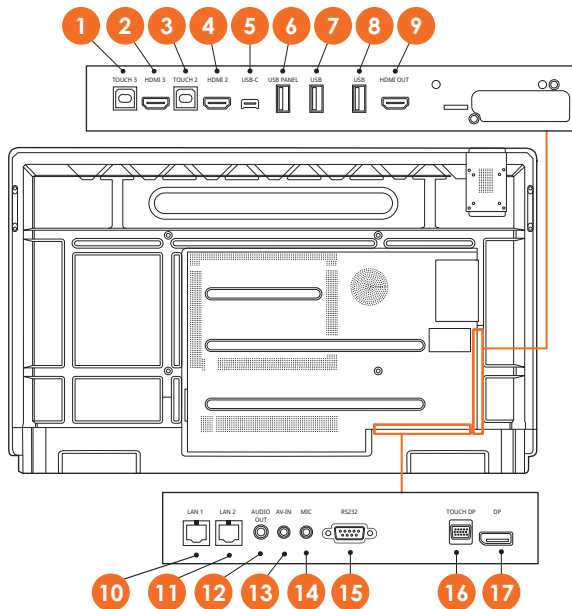


1	TOUCH 3	2	HDMI 3
3	TOUCH 2	4	HDMI 2
5	USB-C	6	USB PANEL
7	USB	8	USB
9	HDMI KI	10	LAN 1
11	LAN 2	12	AUDIO KI
13	AV-IN	14	MIC
15	RS232	16	TOUCH DP
17	DP		

AP9-A75

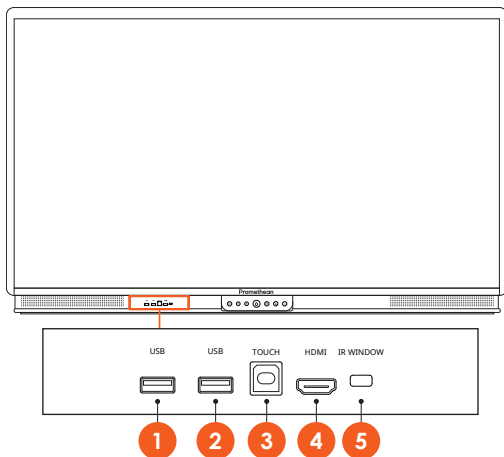


1	USB	2	USB
3	TOUCH	4	HDMI
5	IR WINDOW		

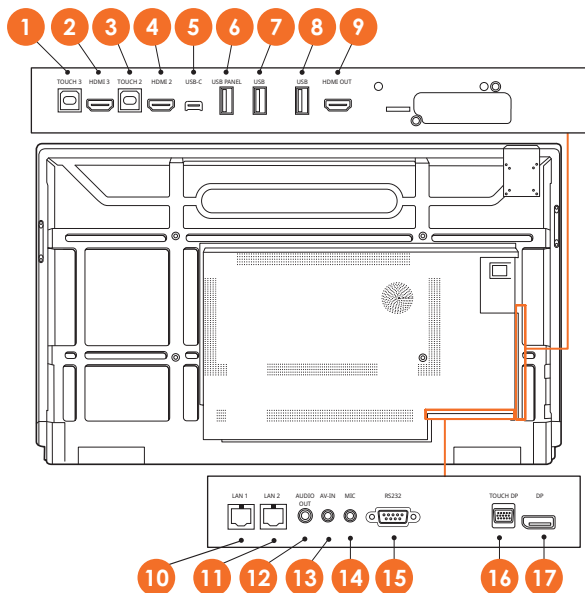


1	TOUCH 3	2	HDMI 3
3	TOUCH 2	4	HDMI 2
5	USB-C	6	USB PANEL
7	USB	8	USB
9	HDMI KI	10	LAN 1
11	LAN 2	12	AUDIO KI
13	AV-IN	14	MIC
15	RS232	16	TOUCH DP
17	DP		

AP9-A86

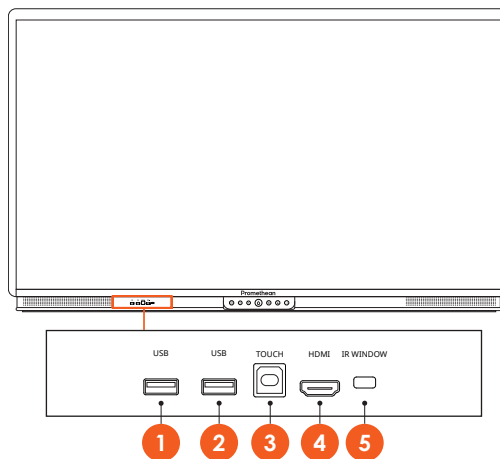

1	USB	2	USB
3	TOUCH	4	HDMI
5	IR WINDOW		

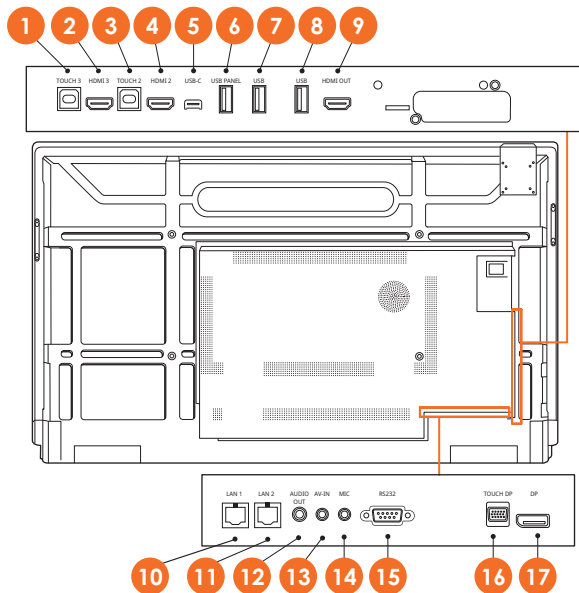

1	TOUCH 3	2	HDMI 3
3	TOUCH 2	4	HDMI 2
5	USB-C	6	USB PANEL
7	USB	8	USB
9	HDMI KI	10	LAN 1
11	LAN 2	12	AUDIO KI
13	AV-IN	14	MIC
15	RS232	16	TOUCH DP
17	DP		


ActivPanel 9

Az ActivPanel 9 a következőképpen szabályozható:

- A készülék elején található irányítópanelen található gombokkal.
- A távirányítón található gombokkal.
- A képernyőn található menük és irányítók megérintésével.

A hang és a vizuális beállítások módosításához az alapvezérlőket használhatja, valamint a képernyőn megjelenő (OSD) menüket.

Irányítópanel

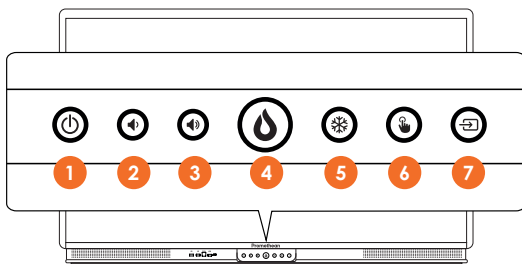


1	Be-/Kikapcsolás	2	Hangerő csökkentése
3	Hangerő növelése	4	Menü
5	Képernyő rögzítése	6	Érintés be/ki
7	Forrás kijelölése		

A Be-/Kikapcsolás és a Menü gomb világitani kezd, és azt jelzi, hogy a panel be van-e kapcsolva, készenléti vagy alvó üzemmódban van.

	Bekapcsolás	Készenlét	Alvó
Be-/kikapcsoló gomb	○	●	●
Menü gomb	○	○	-


Távírányító

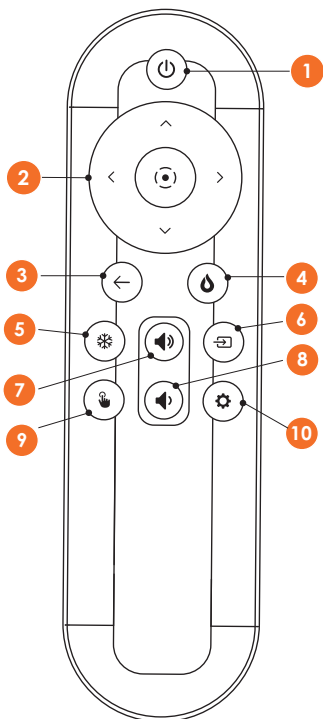

1	Be-/Kikapcsolás	2	A jelenlegi kijelölés/művelet jóváhagyása kurzorbillentyűk: <ul style="list-style-type: none">• fel/le: a módosítani kívánt elem kijelölése• bal/jobb: a kiválasztott elem értékének szabályozása
3	Vissza	4	OSD-menük megjelenítése
5	Képernyő rögzítése	6	Forrás menü megnyitása
7	Hangerő növelése (+)	8	Hangerő csökkentése (-)
9	Érintés be/ki	10	Beállítások

Beállítás


Elemek behelyezése az ActivPanel 9 távirányítóba

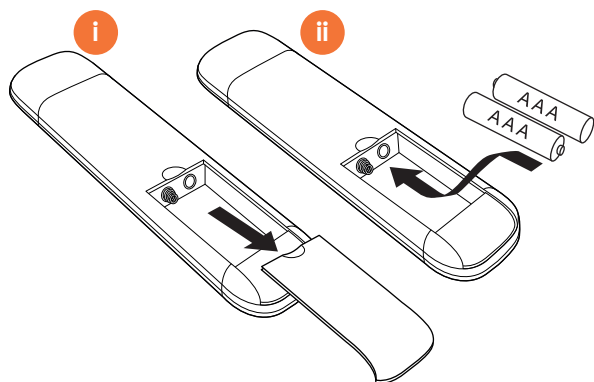


Az ActivPanel 9 bekapcsolása

1


AP9-A65

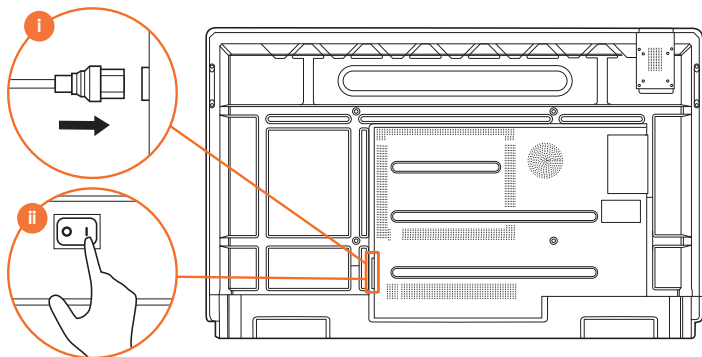


AP9-A75

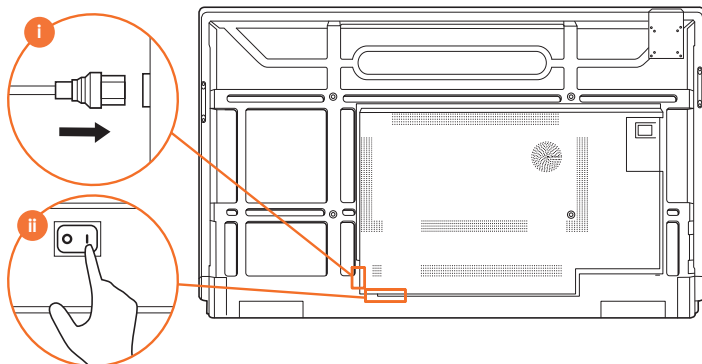

AP9-A86

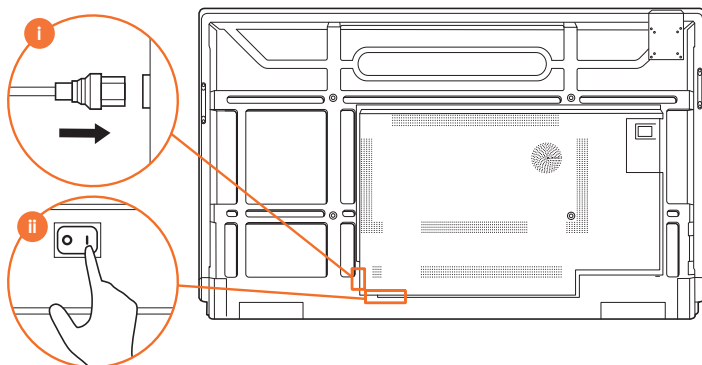


2

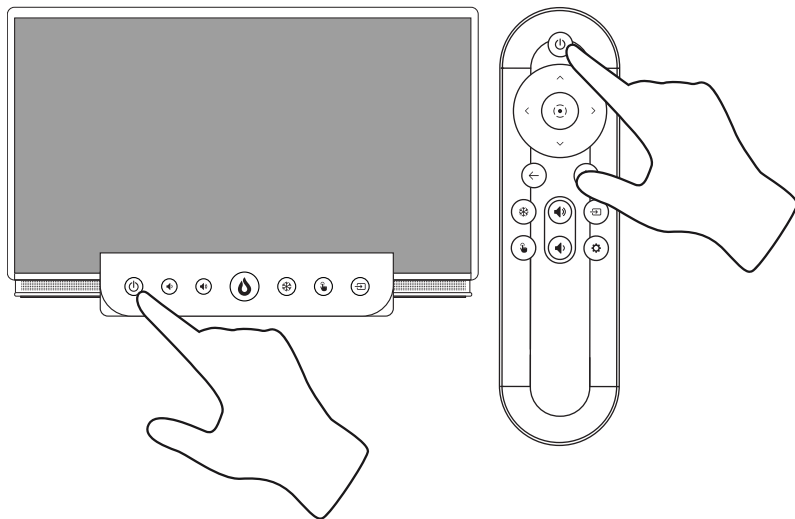


Az ActivPanel első beállítása


1

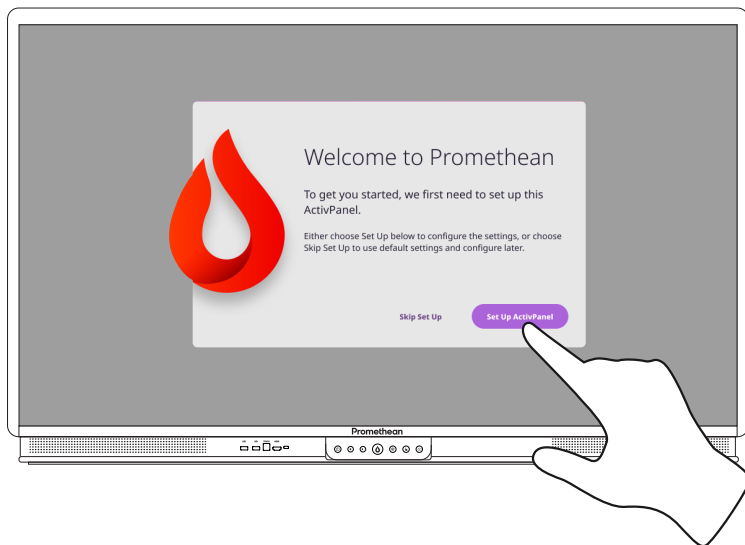


2

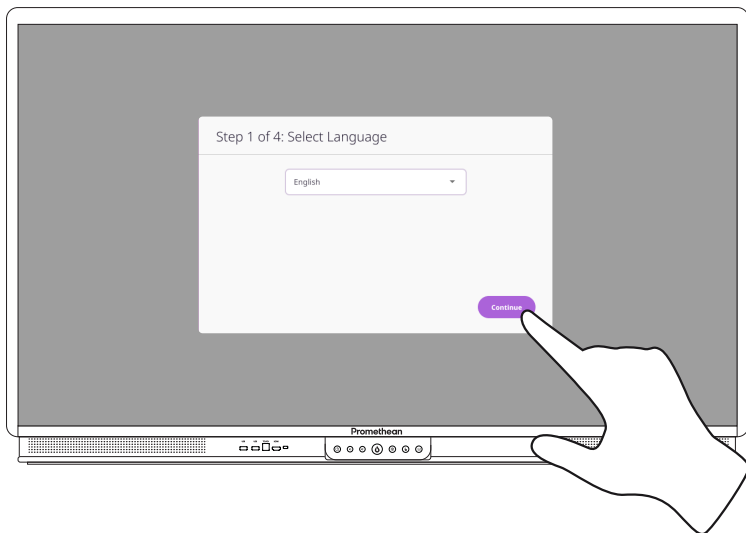


3

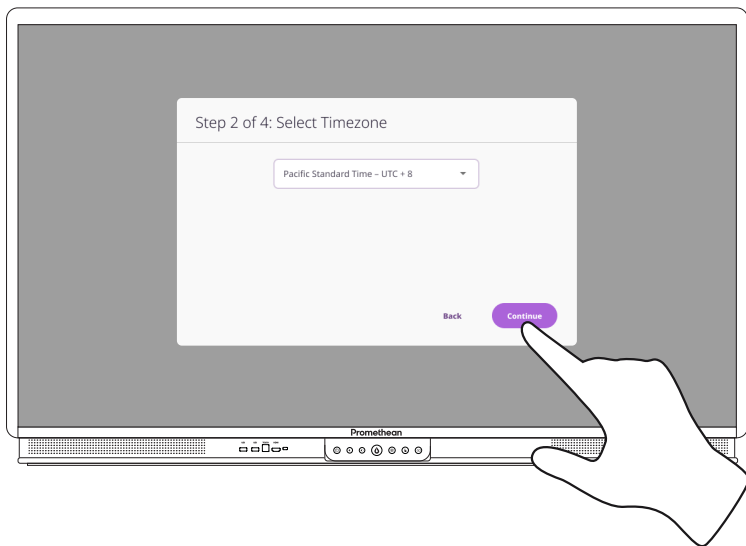


4

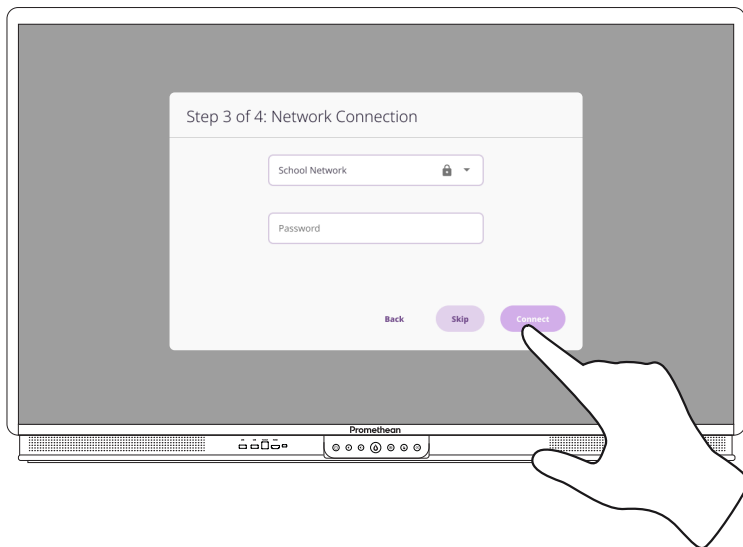


5

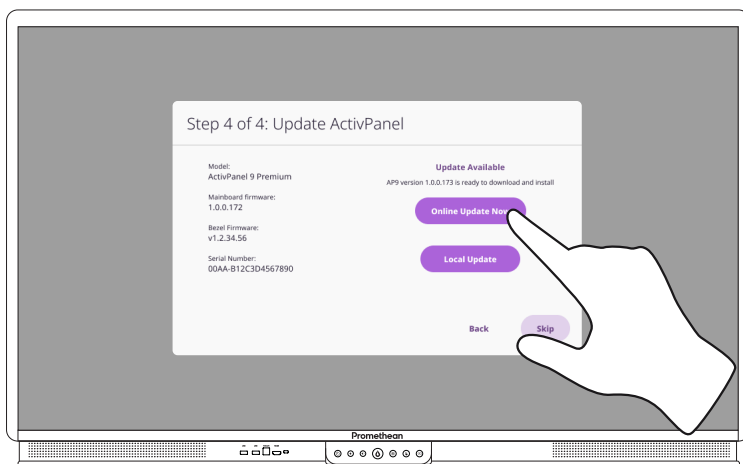

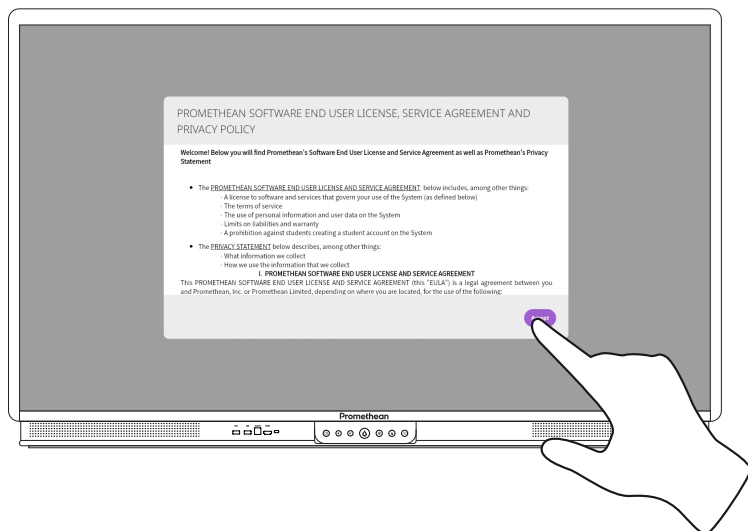


Laptop vagy asztali számítógép csatlakoztatása az ActivPanel eszközhöz

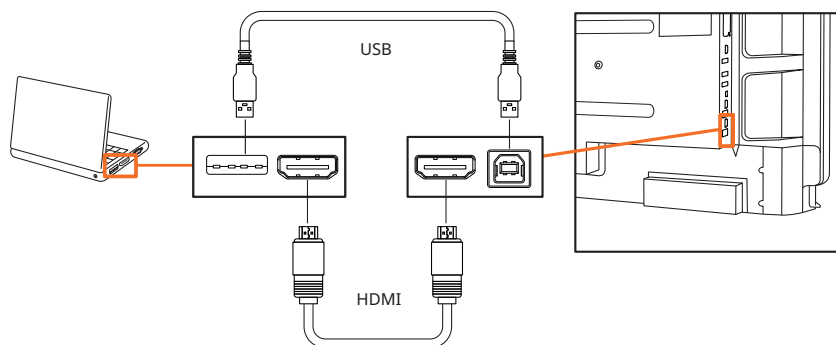


HDMI-forrás kiválasztása

A HDMI-forrás kiválasztása itt: ActivPanel

1

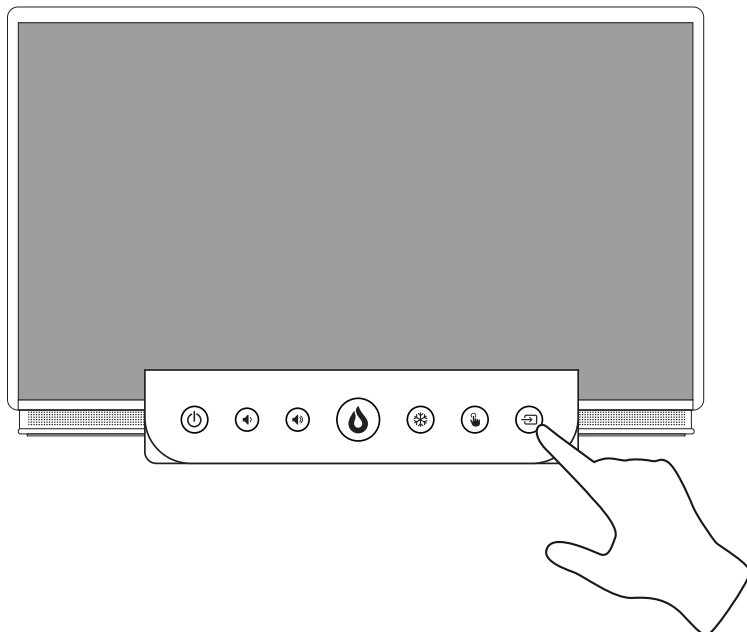


2

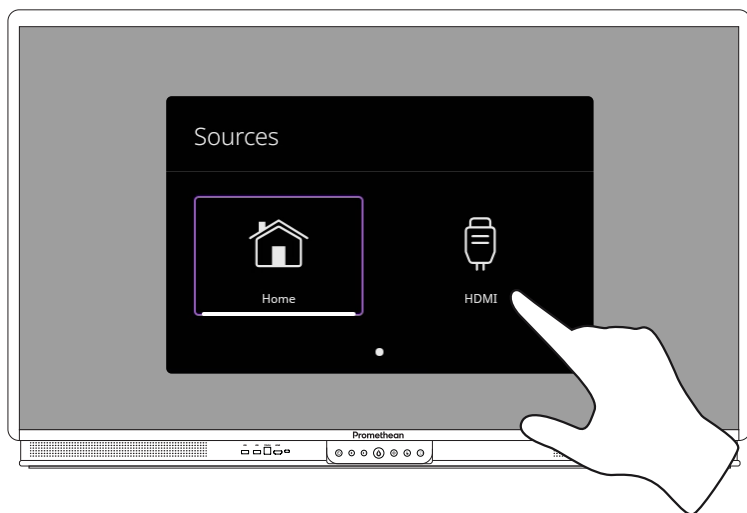


HDMI-forrás kiválasztása távirányítóval

1

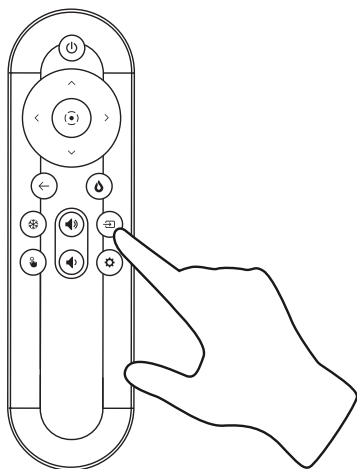


2

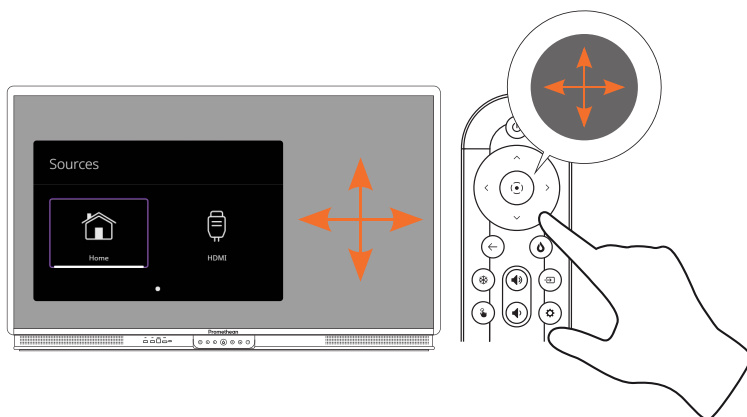

Csatlakozás az internethez itt: ActivPanel


1

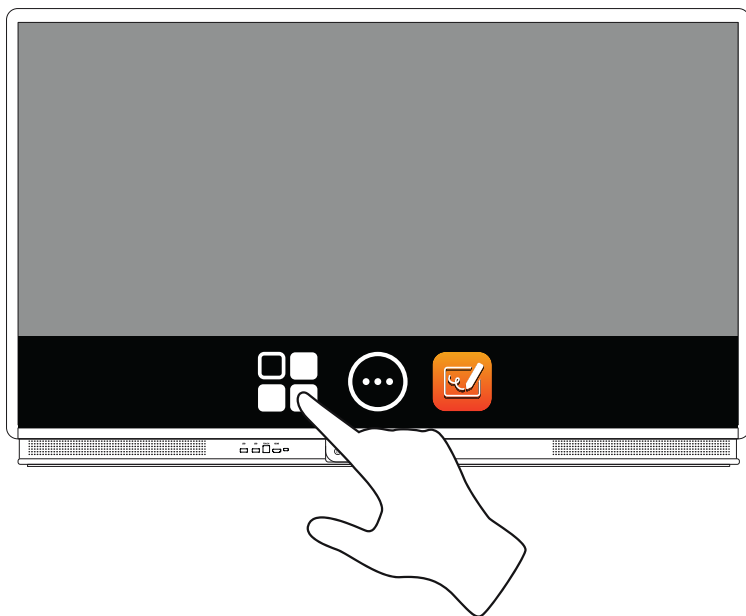

2




3

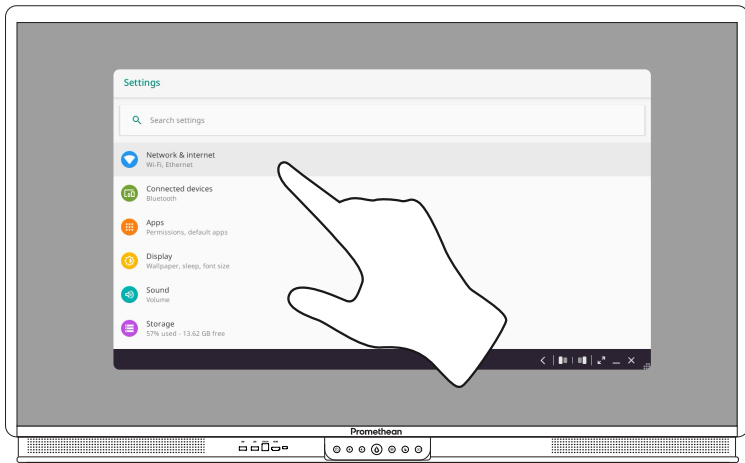


Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz


1

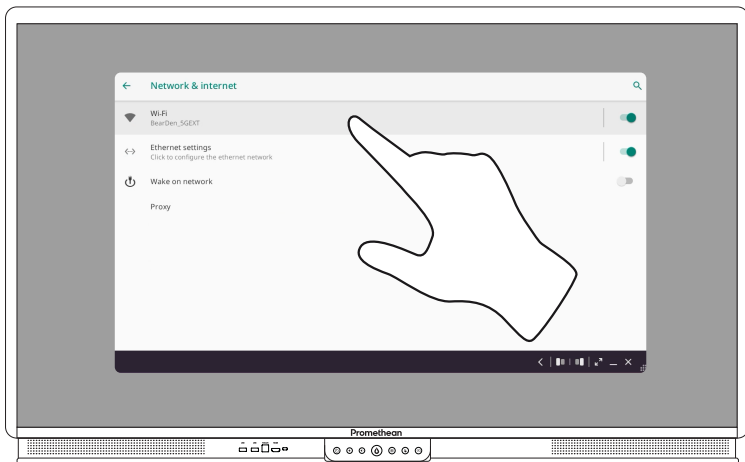

2

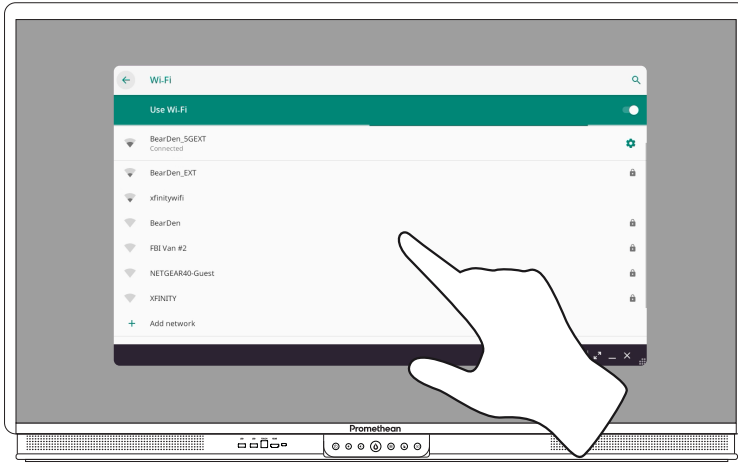


3

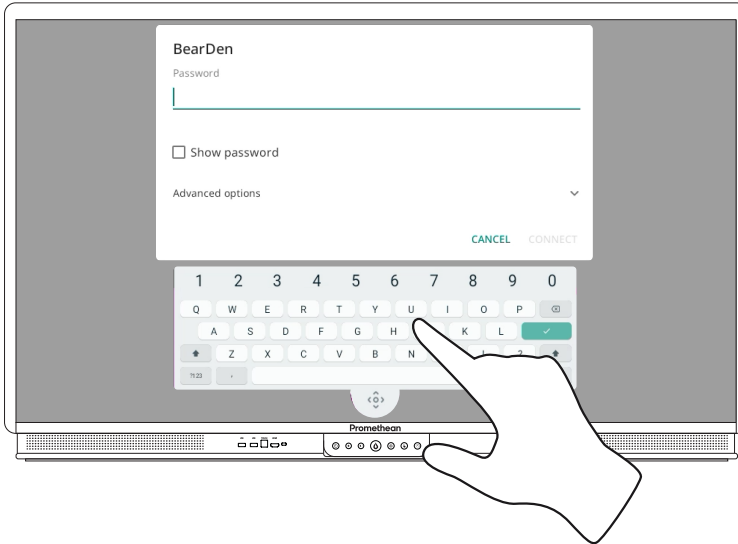


Csatlakozás Ethernet-hálózathoz

1

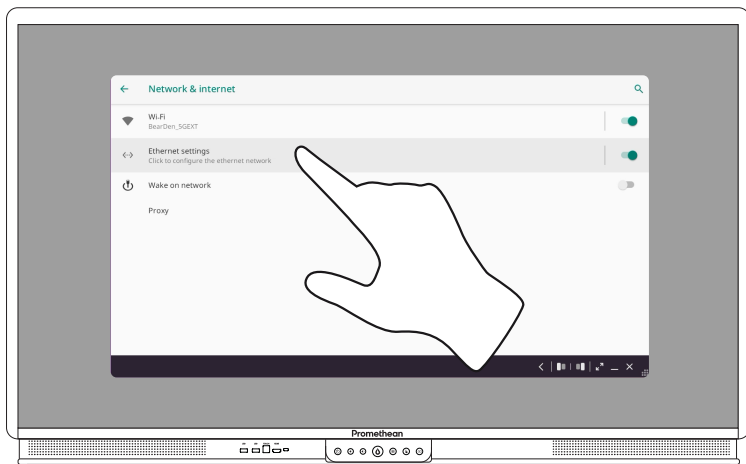


2

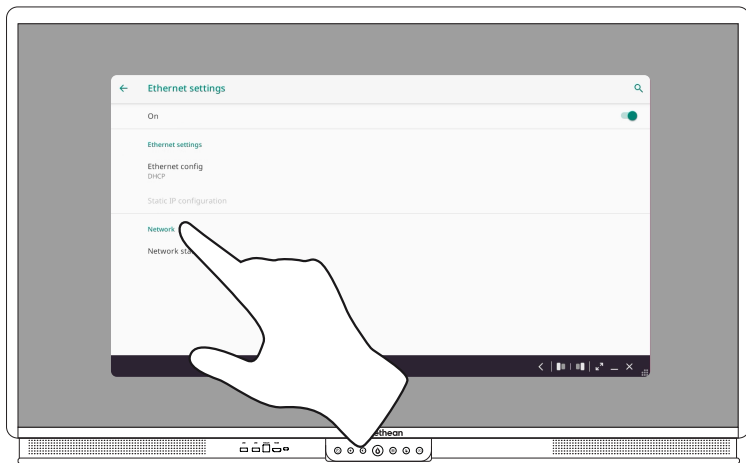


Hálózati proxybeállítások módosítása

1

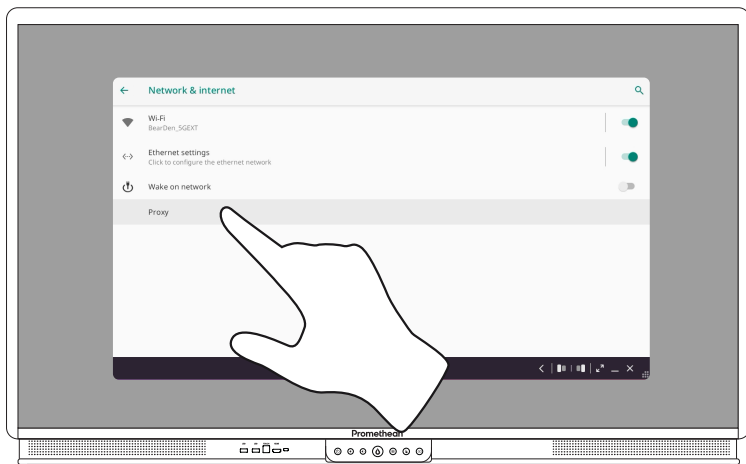



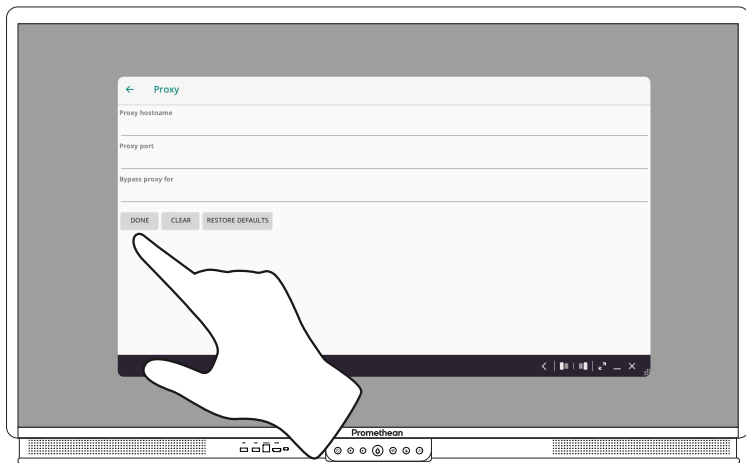











2






Üzemeltetés

A menüről

Ikon	Név	Leírás
	Blockly	A programozási nyelvet egyszerű blokkokban vizualizálja, amelyek komplex programozási kóddá alakíthatók.
	Csatlakozás a felhőhöz	Csatlakoztatja a felhasználót az olyan felhőmeghajtókhoz, mint a Google Drive és a Microsoft OneDrive.
	Felvétel	Képernyőképet készít az aktuális képernyőről.
	Forgó	Véletlenszerű kiválasztást biztosít a konfigurálható forgókkal.
	Forrás	Megváltoztatja a bemeneti forrást.
	Frissítés	Telepíti az ActivPanel firmware legújabb elérhető verzióját.
	Időzítő	Lebegő visszaszámláló időzítő, stopperóra és óra az időgazdálkodáshoz.


Ikon	Név	Leírás
	Interaktív tábla	A képernyőt interaktív táblává alakítja.
	Jegyzetek hozzáfűzése	Rajzréteget ad hozzá az aktuális képernyőhöz.
	Képernyő megosztása	Elindítja az Képernyő megosztása szoftvert.
	Képernyőfelvétel	A panelek megjelenített tartalmat MP4 videófájlból rögzíti.
	Kézdőlap	Megnyitja a főmenüt.
	Megnyitott alkalmazások	Az aktuálisan megnyitott alkalmazásokhoz lép.
	Panelkezelés	Regisztrálja a paneleket a Promethean Panel Management megoldásban.

Ikon	Név	Leírás
	Promethean-fiók	Belépteti a felhasználókat a Promethean-fiókjukba, ahol testre szabhatják a felhasználói felületet.
	Tároló	A következő almenüket tartalmazza: <ul style="list-style-type: none"> • Alkalmazások (hozzáférést biztosít minden alkalmazáshoz) • Beállítások (hozzáférést biztosít az ActivPanel 9 olyan beállításaihoz, mint a fényerő, a hangerő és a nyelv)
	Tevékenységek	Lehetővé teszi a ClassFlow/ActivInspire programban létrehozott tevékenységek lejátszását a panelen.


Menü elérése

Menü elérése innen: ActivPanel

1

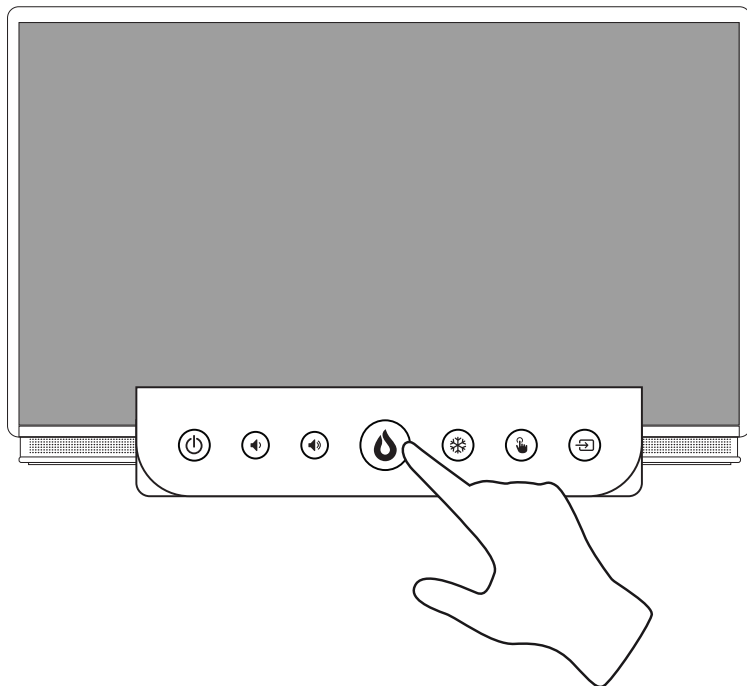


2

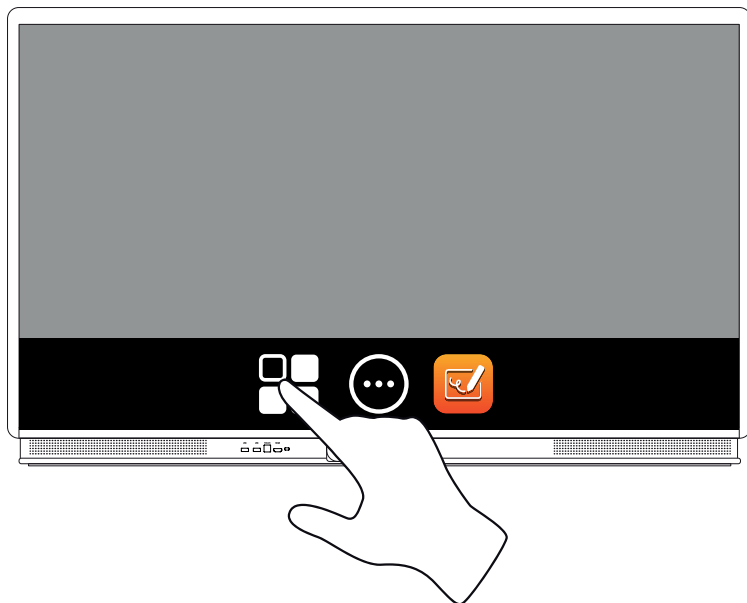


Menü elérése a távirányítóval

1

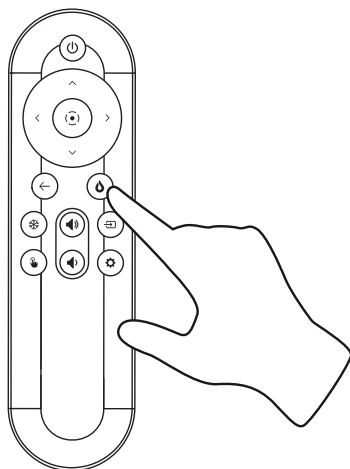


2

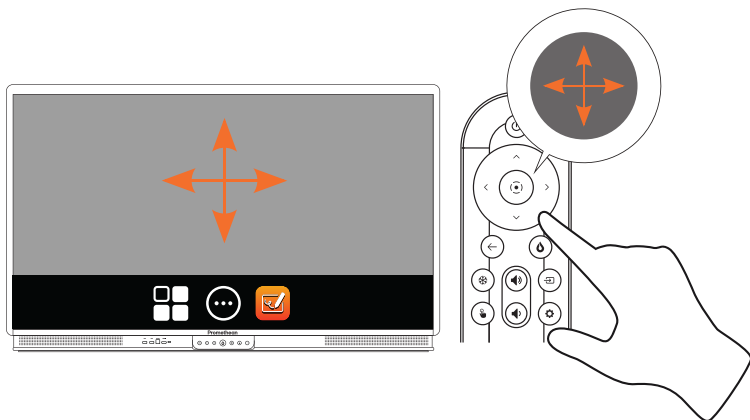

Alkalmazások megnyitása

1

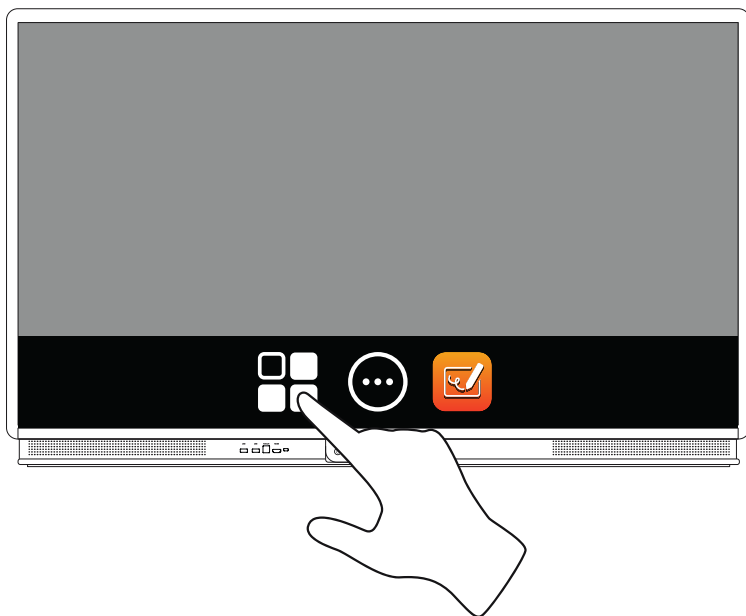


2




Vizuális, hang- és interakciós beállítások módosítása

Vizuális, hang- és interakciós beállítások módosítása innen: ActivPanel


1

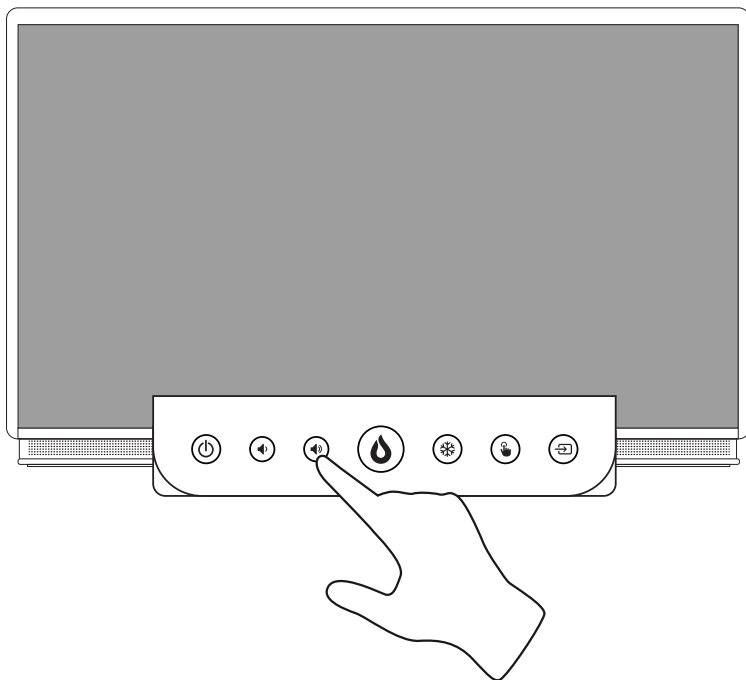


2

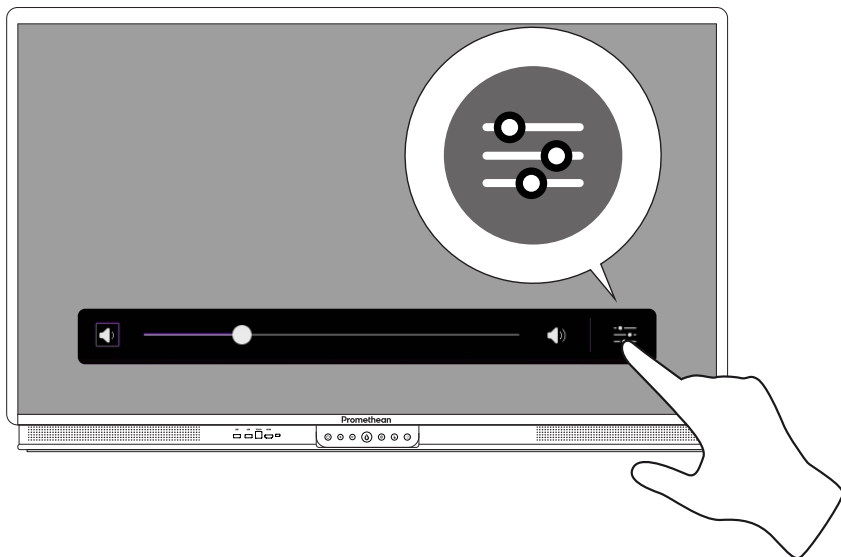


3

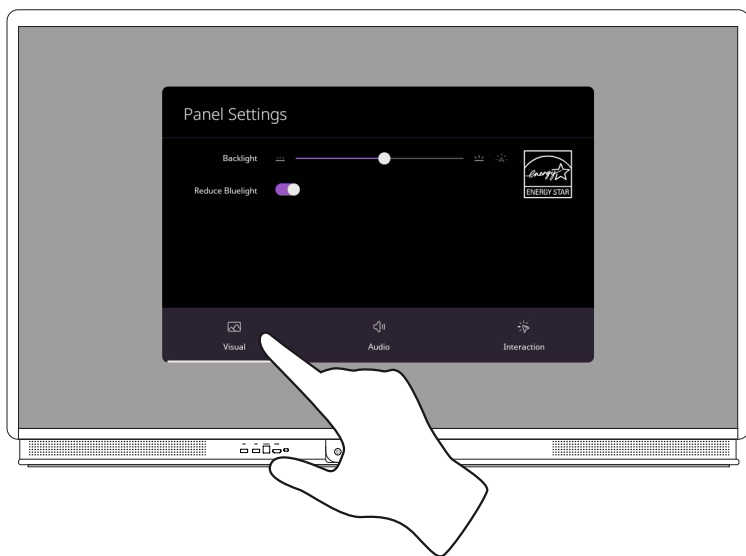

4

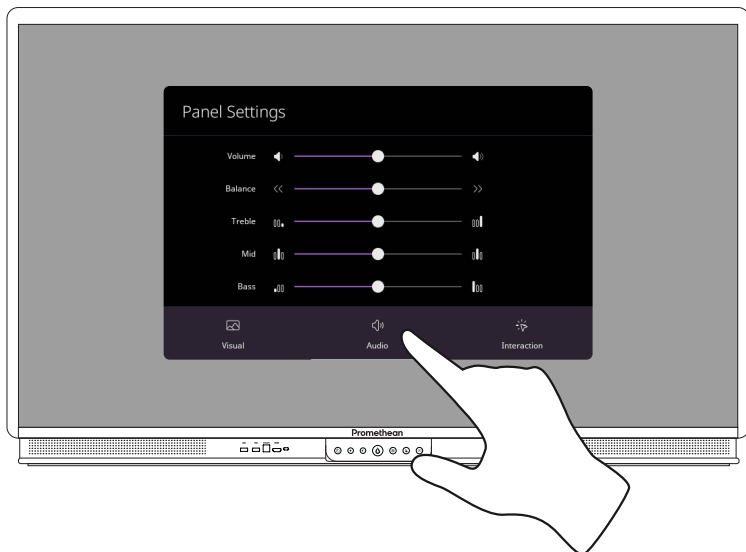


5

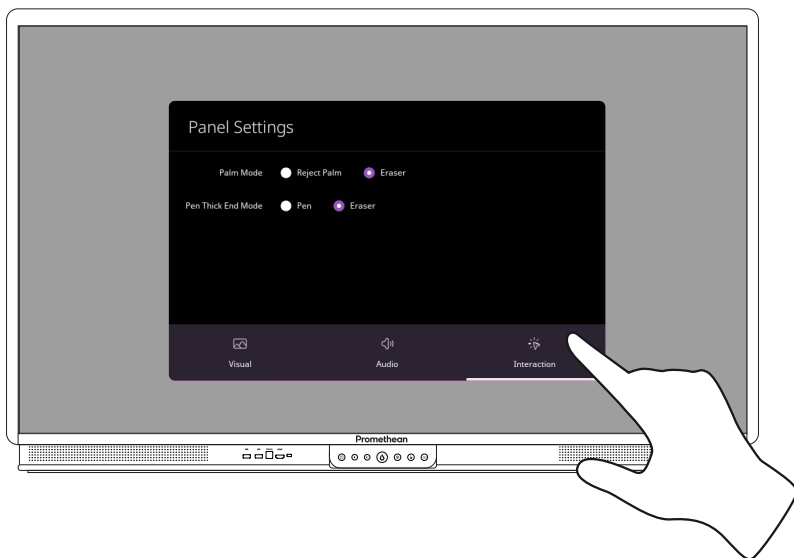


Vizuális, hang- és interakciós beállítások módosítása a távirányítóval

1

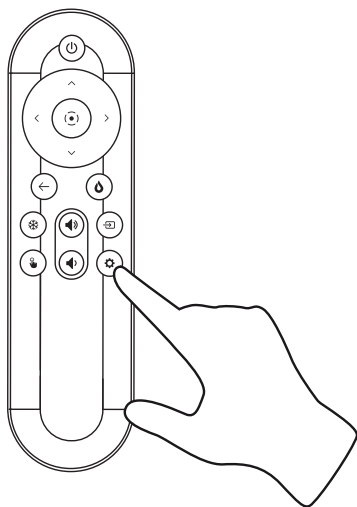

2

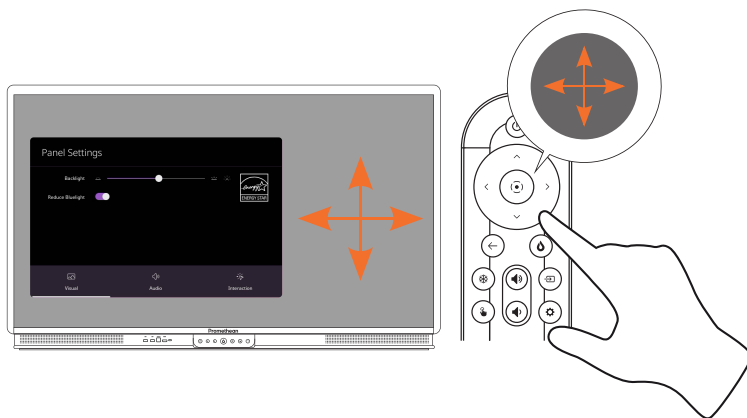

Vizuális, hang- és interakciós beállítások módosítása külső forrásból

1



2




3



Az firmware ActivPanel 9 frissítése


1

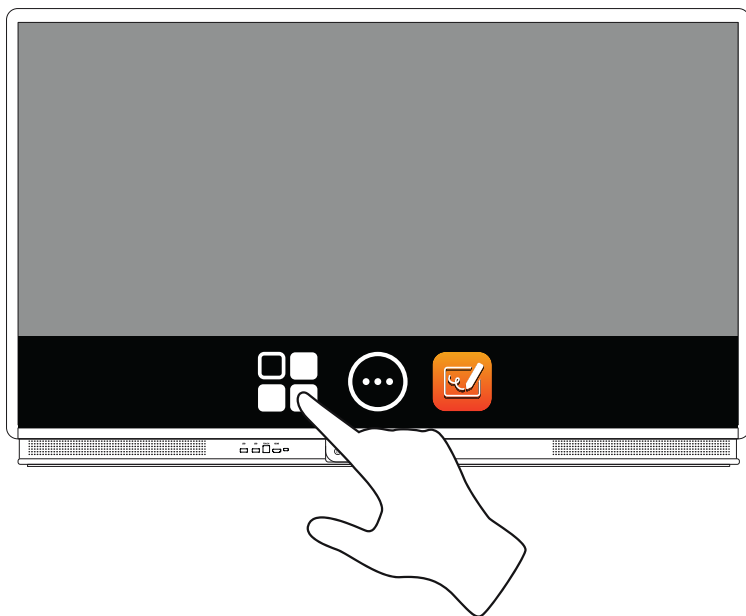

2



3

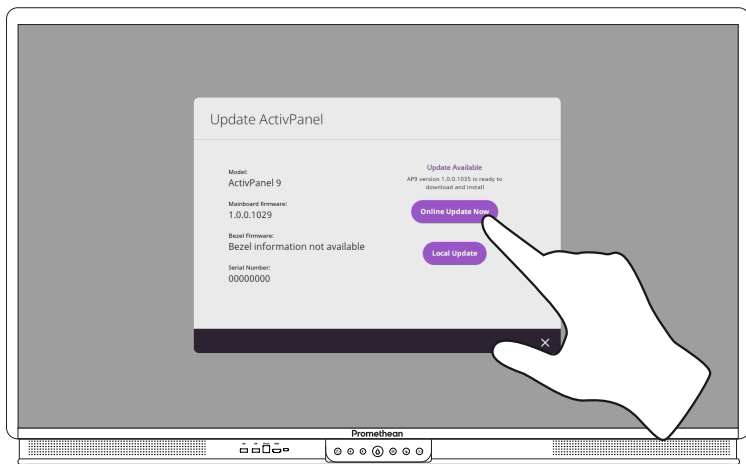

Garancia, regisztráció és támogatás

Garancia

- A Promethean biztos termékeinek minőségében, ezért az alkatrészek és az anyagok hibamentességének érdekében kivételes garanciát biztosít az üzembe helyezéstől számítva (regisztráció esetén). A régióra vonatkozó garanciális információk megtekintéséhez keresse fel a <https://www.prometheanworld.com/activcare> weboldalt
- A termék üzembe helyezését a Promethean képzett szakembere vagy egyéb minősített szakember végezheti. A Promethean nem vállal garanciát a nem megfelelő használatból eredő károkért.
- A terméket bizonyos korlátozásokat figyelembe véve lehet használni.
- Amennyiben olyan alkatrészeket használ, amelyeket nem a Promethean forgalmaz, illetve azok nem felelnek meg a minimális termékjellemzőknek, előfordulhat, hogy az befolyásolja a teljesítményt és a garanciát.

Regisztráció

- A Promethean által nyújtott általános garancia maximalizálása érdekében, illetve a megvásárolt kibővített garancia aktiválásához regisztrálja a terméket az üzembe helyezést követő 90 napon belül a következő webhelyen: <http://registration.prometheanworld.com>

Támogatás

- Ha a Promethean-termék meghibásodik, elsődleges hibaelhárításért keresse fel a Támogatási portált: <https://support.prometheanworld.com>
- Ha ez nem oldja meg a hibát, lépjen kapcsolatba a Promethean Technikai támogatással a Támogatási portálon keresztül: <https://support.prometheanworld.com/contact>

Hibakeresés

ActivPanel 9

Ha az ActivPanel 9 nem működik megfelelően, ellenőrizze a következő táblázatot, mielőtt kapcsolatba lépne a Technikai támogatás szakemberével.

Problémák	Megoldások
Nincs hang	<ul style="list-style-type: none">• Próbálja meg növelni a hangszóró hangerejét.• Győződjön meg róla, hogy be van-e kapcsolva az ActivPanel 9.• Ellenőrizze az ActivPanel 9 hangerejét.• Győződjön meg arról, hogy a megfelelő bemenet van-e kiválasztva.• Győződjön meg arról, hogy a megfelelő kábelek helyesen vannak-e csatlakoztatva.
Távírányító nem működik	<ul style="list-style-type: none">• Győződjön meg róla, hogy az elemek megfelelően lettek behelyezve.• Vegye ki az elemeket és tisztítsa meg a távírányítóban az elemek helyét és az elemek végeit.• Ha az elem visszahelyezése után sem oldódik meg a probléma, cserélje ki az elemet.
Nincs energiaellátás	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megbízhatóan van-e csatlakoztatva az aljzathoz.• Győződjön meg róla, hogy a váltóáramú aljzat megfelelően csatlakoztatva van.• Tesztelje az elektromos aljzatot egy másik készülékkel, hogy van-e feszültség.

TP-3169-HU-V01 ©2022 Promethean Limited. Minden jog fenntartva. A termékek elérhetősége országoként változhat. A termék jellemzői értesítés nélkül változhatnak.