


ActivPanel 9

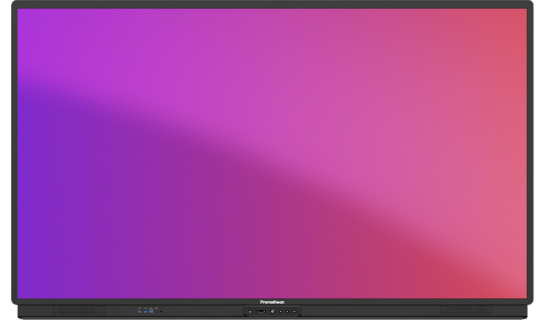

KIJELZŐ

Képernyő mérete és felbontása	65" 4K 75" 4K 86" 4K
Képernyő típusa	TFT LCD (direkt LED-háttérvilágítás)
Kékfény-csökkentés	Igen
Ragasztott üveg	Igen
Képarány	16:9
Képernyőterület	65" 4K: 1429 x 804 mm (56,3 x 31,7 hüvelyk) 75" 4K: 1652 x 930 mm (65 x 36,6 hüvelyk) 86" 4K: 1895 x 1066 mm (74,6 x 41,9 hüvelyk)
LCD-képernyő betekintési szöge	178°
LCD válaszideje	8 ms
LCD-frissítési frekvencia (panel)	60 Hz
LED élettartama	50 000 óra
Kontrasztarány	5000:1 dinamikus 1200:1 statikus
Fényerő	400 cd/m2
Háttérfény-érzékelő	Igen
Üveg keménysége	9H (ceruza), 7 (Mohs)
Üveg típusa	Hőedezett, tükröződésmentes

INTERAKTIVITÁS

Vellum érintéses technológia	Igen
Folyamatos érintőpontok	20
Érintési funkció felbontása	32 768 x 32 768 képpont
Válaszidő	10 ms
Érintési pontosság	1 mm
Mintavételi sebesség	4 m/s
Szkennelési sebesség	200 Hz
Kézmozdulatok és képernyő széléről induló elhúzások	Windows®-támogatás
Egyedi tollazonosítók	1
Toll- és érintéselkülönítő funkció	Igen
Tenyérrel való törlés	Igen
Tenyérrel való érintés letiltása	Igen
A tollak tartozékok	Igen, 2
Toll típusa	Elem nélküli toll
Tolltartó	Integrált, teljes hosszúságú tolltálcá
Toll hegyének átmérője	3 mm
Alapvető osztálytermi alkalmazások	Tartalmazza a következőket: Whiteboard, Annotate, Timer, Spinner, Screen Capture, Screen Share, böngésző, PDF-olvasó, médialejátszó
Kompatibilitás	Windows® 7-11; Mac OS® 10.8-10.11; macOS® Sierra 10.12.1 vagy újabb; Linux® Ubuntu 20.04 LTS; Chrome OS™

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Operációs rendszer	ActivPanel OS
RAM	4 GB
Belső tárhely	32 GB
CPU	ARM CORTEX – A73 x 4
GPU	ARM Mali-G71 MP3
Platformmegbízhatósági modul	Igen
Felhőalapú felhasználói profilkok	Igen

HANG

Két előre néző hangszóró	2 x 15 W
--------------------------	----------

CSATLAKOZTATÁS

OPS-nyílás	1
HDMI-bemenet (hátsó)	2 (2.0)
HDMI-bemenet (elől)	1 (2.0)
DisplayPort	1 (1.2)
USB-A 2.0 (hátsó)	1
USB-C 3.2 (hátsó)	1 (60 W tápellátás)
USB-B 3.0 (Touch, elől)	1
USB-B 3.0 (Touch, hátsó)	3
USB-A 3.0 (elől)	2
USB-A 3.0 (hátsó)	2
MicroSD-nyílás	Igen
LAN-bemenet (RJ45)	1 Gbit/s
LAN-kimenet (RJ45)	1 Gbit/s
Wake-on-LAN	Igen
Wi-Fi (kliens)*	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 és kétsávos átvitel támogatása
Bluetooth*	5.0
HDMI-kimenet	1 (2.0)
AV-bemenet (3,5 mm)	1
Mikrofonbemenet (3,5 mm)	1
Hangkimenet (3,5 mm)	1
RS-232	1

* Nem tartozék

PANELKEZELÉS

OTA-frissítések	Igen
Promethean Panelkezelés	Igen

ActivPanel 9

TELJESÍTMÉNY

Hálózati áram	100–240 V~
Energy Star szerinti teljesítményfelvétel	65" 4K: 128 W 75" 4K: 141 W 86" 4K: N. A.
Teljesítményfelvétel (készenléti)	<= 0,5 W
Ultracsendes, ventilátor nélküli kivitel	Igen

KÖRNYEZET

Működési hőmérséklet	0 °C és 40 °C (32 °F és 104 °F) között
Tárolási hőmérséklet	-15 °C és 55 °C (-5 °F és 131 °F) között
Működési páratartalom	20% és 80% között (nem kicsapódó pára)
Tárolási páratartalom	20% és 90% között (nem kicsapódó pára)

MEGFELELÉS ÉS TANÚSÍTVÁNY

Hatósági tanúsítványok	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Energy Star-tanúsítás	65" 4K: Igen 75" 4K: Igen 86" 4K: Nem

Fizikai termékleírás

A panel méretei	65": 1509 x 946 x 113 mm (59,4 x 37,2 x 4,4 hüvelyk) 75": 1730 x 1070 x 113 mm (68,1 x 42,1 x 4,4 hüvelyk) 86": 1975 x 1208 x 113 mm (77,8 x 47,6 x 4,4 hüvelyk)
Csomagolt méretek	65": 1660 x 1045 x 220 mm (65,4 x 41,1 x 8,7 hüvelyk) 75": 1900 x 1160 x 225 mm (74,8 x 45,7 x 8,9 hüvelyk) 86": 2160 x 1310 x 225 mm (85 x 51,6 x 8,9 hüvelyk)
Panel nettó tömege	65": 43,2 kg (95,3 font) 75": 55,3 kg (121,9 font) 86": 69,6 kg (153,4 font)
Csomagolt tömeg	65": 51,4 kg (113,3 font) 75": 65,8 kg (145,1 font) 86": 84,4 kg (186,1 font)
VESA rögzítési pont	65": 600 x 400 mm (23,6 x 15,7 hüvelyk) 75": 800 x 400 mm (31,5 x 15,7 hüvelyk) 86": 800 x 600 mm (31,5 x 23,6 hüvelyk)

OKTATÁSI SZOFTVERLICENC

ActivInspire® Professional egyfelhasználós	Tartozék
--	----------

A DOBOZ TARTALMA

A doboz tartalma	1x ActivPanel 9 1 x 3 m hosszú HDMI-kábel 1 x 3 m hosszú USB-kábel (A-B) 1x 3 méteres, a helyi szabványnak megfelelő tápkábel 1x 2 m hosszú USB-C-kábel 1x távirányító 2x elem a távirányítóhoz 2x toll 1x lezárt antisztatikus tasak 8x páraelnyelő 4x VESA-rögzítőcsavar (M6) 1x mini PC-konzol csavarokkal (x2) 1x rövid telepítési útmutató
------------------	---

TELEPÍTÉS

A termék telepítését szakképzett szerelő végezze. A nem a Promethean által biztosított vagy a minimális előírásoknak nem megfelelő alkatrészek használata befolyásolhatja a teljesítményt, a biztonságot és a garanciát. További információk: [Support.PrometheanWorld.com](https://support.prometheanworld.com)

GARANCIA

A garanciafeltételek és a frissítési lehetőségek régióként eltérnek. További információért vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy forgalmazóval, és látogasson el a [PrometheanWorld.com/Warranty](https://www.prometheanworld.com/Warranty) weboldalra.

TÁMOGATÁS


Az összes Promethean termékhez látogasson el a következő weboldalra: [Support.PrometheanWorld.com](https://support.prometheanworld.com).

ActivPanel 9[®]

MŰSZAKI RAJZOK


65"

Előlnézet

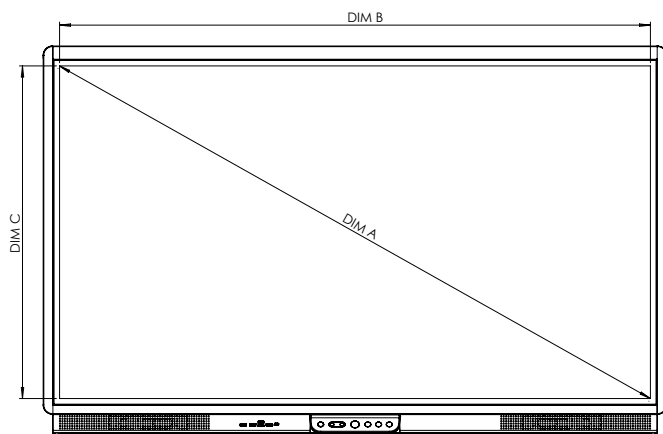


MÉRET	MÉRETEK (MM)	MÉRETEK (HÜVELYK)
A	1640	64,6
B	1429	56,3
C	805	31,7
D	131	5,2
E	88	3,5
F	946	37,2
G	1509	59,4
H	600	23,6
I	400	15,7

Hátulnézet

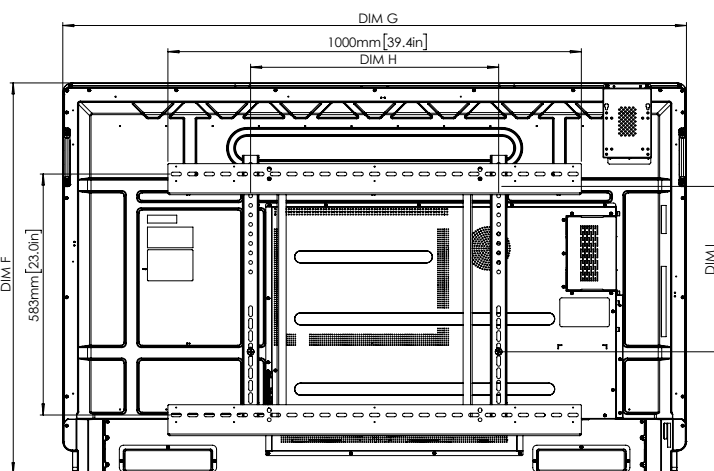

Oldalnézet

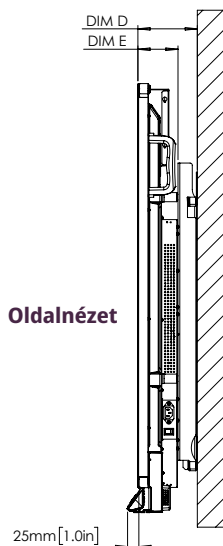


ActivPanel[®] 9

MŰSZAKI RAJZOK


75"

Előlnézet

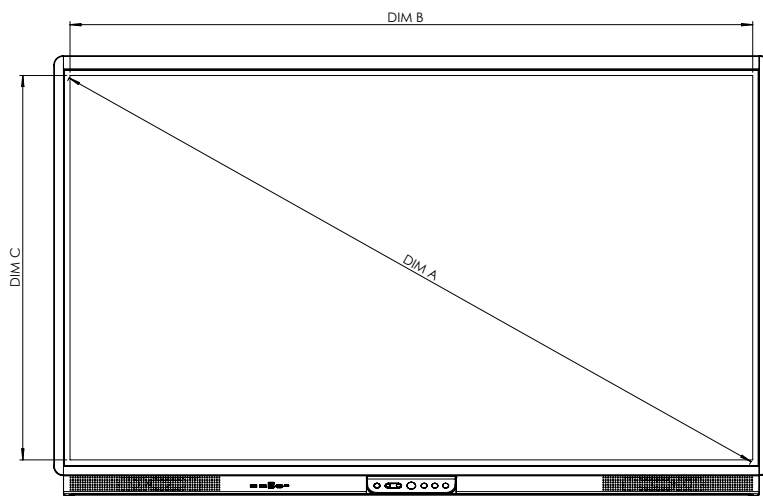


MÉRET	MÉRETEK (MM)	MÉRETEK (HÜVELYK)
A	1897	74,7
B	1652	65,0
C	930	36,6
D	130	5,1
E	88	3,5
F	1070	42,1
G	1730	68,1
H	800	31,5
I	400	15,7

Hátulnézet

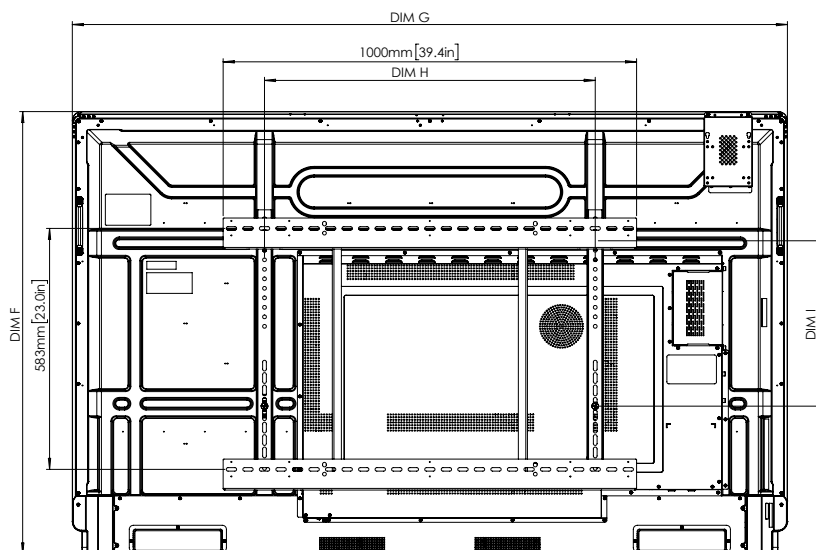

Oldalnézet

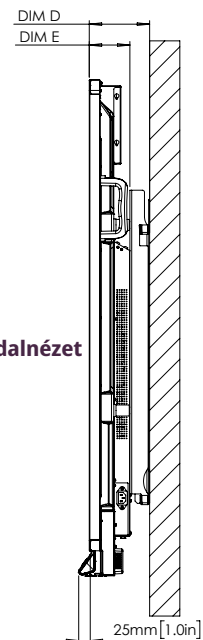


ActivPanel 9

MŰSZAKI RAJZOK


86"

Előlnézet

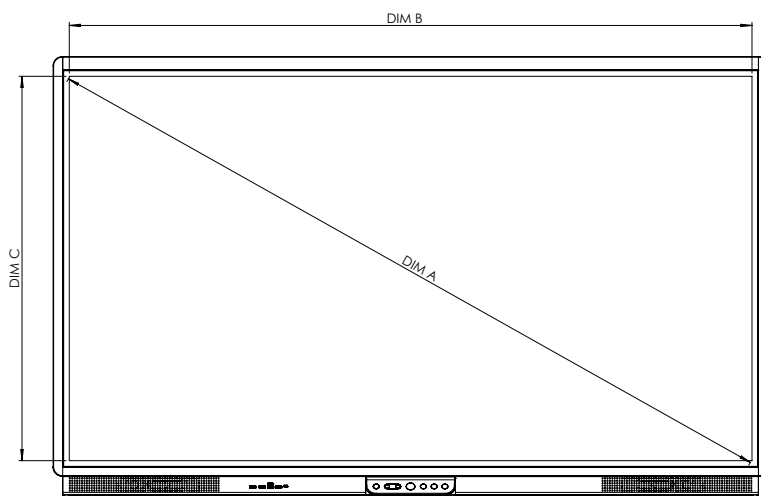

MÉRET	MÉRETEK (MM)	MÉRETEK (HÜVELYK)
A	2177	85,7
B	1897	74,7
C	1068	42,0
D	132	5,2
E	88	3,5
F	1208	47,6
G	1975	77,8
H	800	31,5
I	600	23,6

Hátulnézet

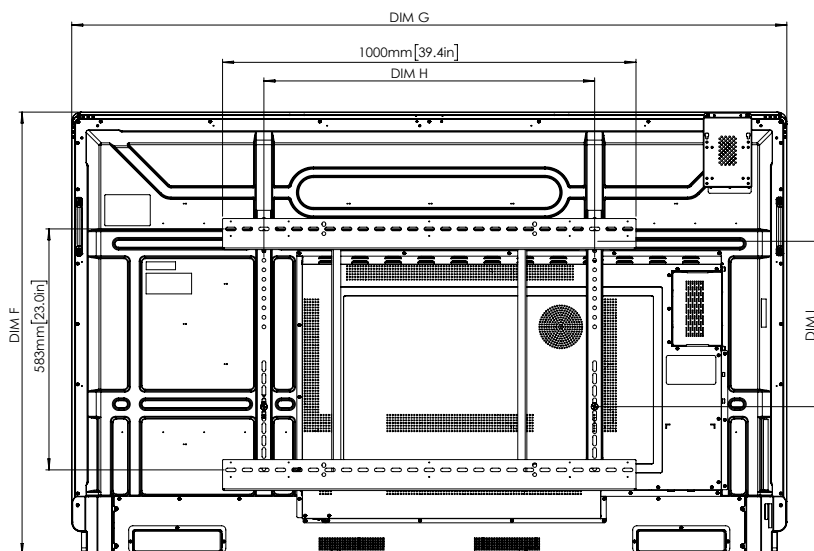

Oldalnézet

