





Használati utasítás

Vezeték Nélküli AV Jeltovábbító

Tulajdonságok




Adó - Tx



Csatlakozás

Az adó és vevő eszközök plug-and-play működésüknek köszönhetően, a csatlakoztatást követően azonnal használhatók




1. Csatlakoztassa a vevőegység HDMI vagy VGA portját a kijelző HDMI bemenetére.
2. A Micro USB tápkábel csatlakoztassa a vevőegységhez, a másik USB-A csatlakozót pedig egy hálózati adapterhez (DC 5V/2A), vagy a kijelző erre alkalmas USB csatlakozójára.
3. Kapcsolja a kijelzőt a megfelelő HDMI bemenetre, itt egy információs képet kell látnia.
4. Csatlakoztassa az adó egységet a forrás HDMI kimenetéhez. Miután az állapotjelző villogni kezd, várjon 10 másodpercig a stabil kapcsolat felépüléséig, majd megkezdheti a kivetítést.

Győződjön meg róla, hogy a számítógép HDMI kimenete elég tápellátást biztosít e az adó számára. Amennyiben hibát tapasztal, kérjük csatlakoztassa az adóegység USB tápkábelét a számítógép USB portjára, vagy külső tápegységre.

Párosítás

A csomagban adó-vevő szett gyárilag párosítva vannak egymással. Amennyiben ez a kapcsolat nem jön létre, vagy új adóeszközt szeretne a vevőhöz párosítani, kövesse az alábbi lépéseket:

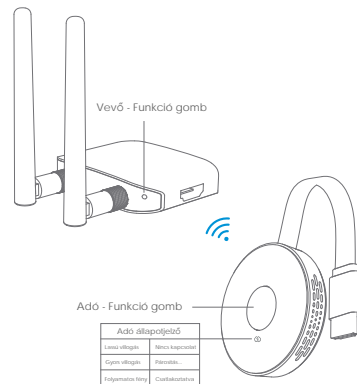

1. Egy tű segítségével nyomja meg hosszan (3-5 mp) a vevőegység funkció gombját. A megjelenítendő felvilágító üzenet jelzi, hogy a vevő készen áll az adóegység párosítására.
2. Most az adón található funkciógombot tartsa lenyomva legalább 3mp hosszan, amíg az adó állapotjelzője villogni kezd. A sikeres párosítás után az állapotjelző folyamatos fénnel jelzi, hogy a párosítás sikeres volt.

Egy vevőegységhez összesen nyolc adóegység párosítható.

Funkció beállítások

1. Keresse meg a vevőegységet a WIFI hálózatok között (SSID: Hagibis-XXXX , jelszó: 12345678)
2. Mobilkészítők böngészőjében címként írja be a 192.168.203.1 IP címet.
3. Miután betöltött a vevőegység felülete, néhány alapfunkció módosítása elérhetővé válik.

Mobilkészítők tükrözés

Amennyiben a vevőegységet önállóan szeretné használni, a készülék szoftvere alkalmas mobilkészítőkkel együttműködni a képmegosztás funkció használatával.

Személyre szabhatja a "hotspot" paramétereket itt: [Funkció beállítások](#)

iOS rendszer - Beállítás lépései

Válassza az AirPlay funkciót az eszköz vezérlőközpontjában és keresse meg a Hagibis készüléket.

Android - Beállítás lépései

1. Kapcsolja be a képernyő megosztás funkciót a telefonon/tableten
2. Keresse meg és csatlakozzon a Hagibis eszközhöz

Különböző modelleknél, eltérő helyen találja a képernyőmegosztást.

Huawei: Settings>Smart Assist>Multi-screen interactive
Xiaomi: Settings>Connect and Share>Cast Screen
Vivo: Settings>Other connection methods>Smart Screen
Oppo: Settings>Other connection methods>Smart Screen
Meizu: Setting>Display>Projection Screen
Lenovo: Setting>Display>Wireless Display
Samsung: Smart View

Hibaelhárítás

Q: Hogyan lehet gyári visszaállítást kezdeményezni.
A: Ha a működésben hibát tapasztal, tartsa nyomva a vevőegységen található funkció gombot 10 másodpercig. A készülék újraindul és vissza áll minden beállítás a gyári értékre.

Q: Ha forrás nem rendelkezik HDMI kimenettel, akkor is csatlakoztatható?
A: Igen, ebben az esetben szükséges egy HDMI átalakító adaptert beiktatni.

Q: Hogyan tudom a képet a kivetítőről elvenni, ha bizalmas bizalmas információkat nem szeretnék megjeleníteni.
A: Az adóegységen lévő gomb megnyomásával lehet a képet elvenni/ vissza adni a megjelenítőre